

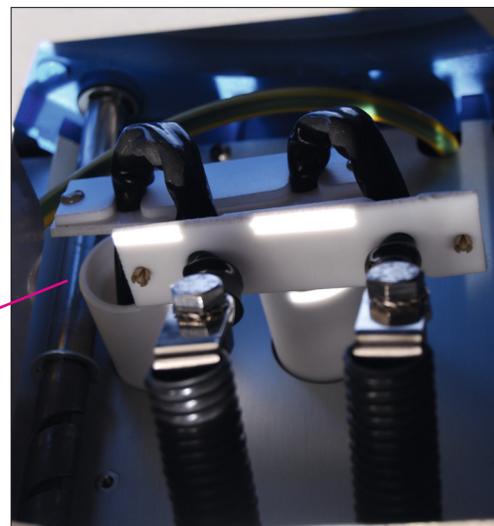


Merkmale

- Schutzgitter aus gelasertem Edelstahl.
- Verstärkte Klauen mit vier Befestigungsschrauben.
- Abgesetzte Bodenwanne zum besseren Schutz des Zündgerätes.
- Verbesserte Zündkabel mit geschraubten Kontakten.

TRUE BLUE Features für den COMPACT 6000 Plus

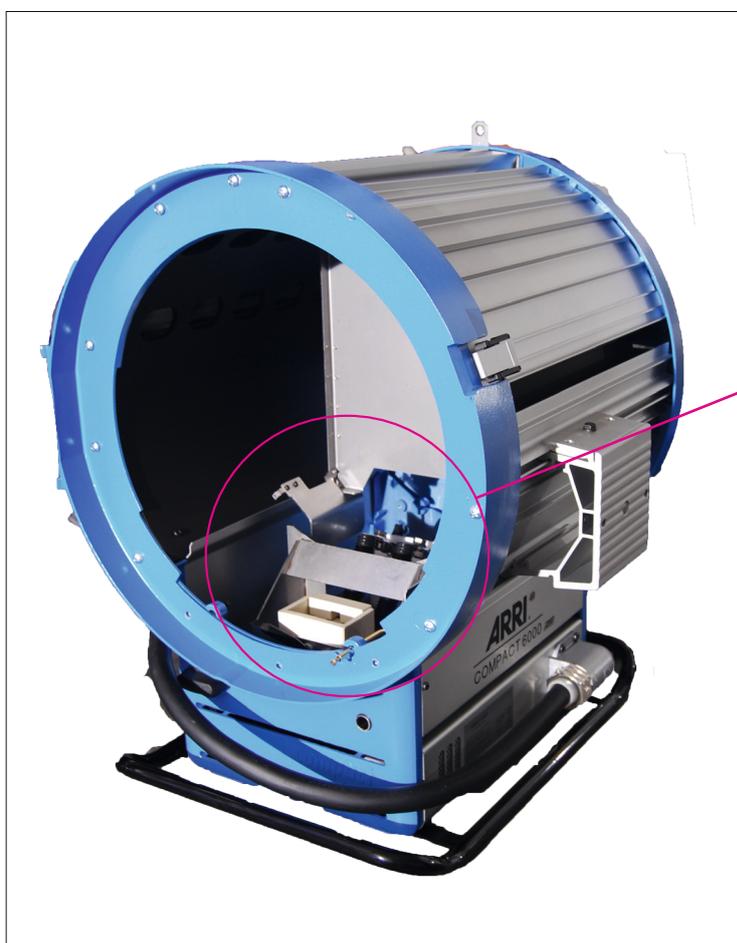

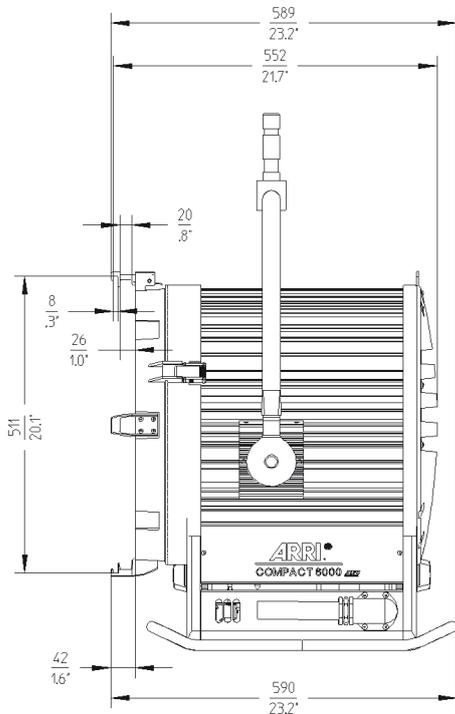

Identnr.	Beschreibung
L1.75720.B	COMPACT 6000 Plus, manuell, blau/silber, int. (VEAM)

Zubehör

L2.82150.0	4-Flügelotor, schwarz, drehbar, 510 mm
L2.82155.0	Filterrahmen, 495 mm
L2.82160.0	Satz Seide und Tüll, 495 mm/19 1/2", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll
L2.89063.0	Chimera Speed Ring Circular 508 mm (20") für Quartz/Daylite Lightbanks 9435
L2.89058.0	Chimera Lightbank Daylite Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 100 cm (40")
L2.89055.0	Chimera Lightbank Quartz Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 75 cm (29") inkl. 3 Frostscheiben 8435
L2.77940.0	Verbindungskabel, 6000W, 7m, VEAM internationaler Stecker
L2.77940.A	Verbindungskabel, 6000W, 15m, internationaler Stecker

Elektronische Vorschaltgeräte

L2.76193.0	EB 6000, 180-250V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse
L2.76194.0	EB 6000, 180-250V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse
L2.76195.0	EB 6000/4000/2500W, 180-250V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse
L2.76172.0	EB 6/12kW, 90-125 (nur 6kW!), 180-250V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse
L2.76182.0	EB 6/12kW, 90-125 (nur 6kW!), 180-250V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse

Leuchtmittel

Metal Halide	1800W, SE G38
--------------	---------------

Technische Daten

Gewicht	35 kg
Linsendurchmesser	420 mm
Befestigung	28 mm Zapfen
Schutzklasse	IP23
Packgewicht	38,5 kg
Packmaße:	770 x 720 x 700 mm
Zertifizierung:	NRTL-US-C, TÜV GS, CB, CE

Lichttechnische Werte

Entfernung (m)	10	15	20
Spot: 6°			
Beleuchtungsstärke (lux)	88500	39333	22125
Durchmesser (m)	1,00	1,60	2,10
Medium: 6°			
Beleuchtungsstärke (lux)	10600	4711	2650
Durchmesser (m)	5,40	8,00	10,7
Flood: 6°			
Beleuchtungsstärke (lux)	5340	2373	1335
Durchmesser (m)	9,50	14,30	19,10

