



# SKYPANEL X

SOFT | MODULAR | HARD

3つのサイズ構成 (X21, X22, X23) があり、モジュラー式のSkyPanel Xは、ネイティブソフトライトとネイティブハードライトテクノロジーを提供し、調光やカラーサイエンスの面だけでなく、中・遠投時の出力やビーム品質の面でも新たな基準を打ち立てます。10 m (32.8') で最大4,800ルクス、1ユニットあたり8ピクセル、1,500K~20,000KのダイナミックCCTレンジ、6色フルスペクトルカラーエンジン、ワイヤレスコントロール、電源内蔵、高度なネットワーク機能、IP66等級を備えたSkyPanel Xは、確立されたワークフローに合わせた全天候型照明ソリューションです。

## フォトメトリクス

X21 with HyPer Optic	1 m / 3.2 ft	3 m / 9.8 ft	6 m / 19.6 ft	10 m / 32.8 ft	(High Output)
	22,000 lumen				
11°	480,000 lx / 44,600 fc	53,300 lx / 4,960 fc	13,300 lx / 1,240 fc	4,800 lx / 446 fc	5,600 K
	464,600 lx / 43,200 fc	51,600 lx / 4,800 fc	12,900 lx / 1,200 fc	4,650 lx / 432 fc	3,200 K
	21,100 lumen				
X21 Open-Face					(High Output)
121°	15,300 lx / 1,420 fc	1,700 lx / 158 fc	425 lx / 39 fc	153 lx / 14 fc	5,600 K
	14,900 lx / 1,380 fc	1,660 lx / 153 fc	414 lx / 38 fc	149 lx / 14 fc	3,200 K
	46,000 lumen				
X21 with X21 Dome					(High Output)
107°	13,900 lx / 1,280 fc	1,530 lx / 142 fc	383 lx / 36 fc	139 lx / 13 fc	5,600 K
	13,300 lx / 1,240 fc	1,480 lx / 138 fc	369 lx / 34 fc	133 lx / 12 fc	3,200 K
	40,900 lumen				
X21 with S60 Adapter*					(High Output)
101°	14,300 lx / 1,330 fc	1,590 lx / 148 fc	397 lx / 37 fc	143 lx / 13 fc	5,600 K
	13,700 lx / 1,270 fc	1,520 lx / 141 fc	381 lx / 35 fc	137 lx / 13 fc	3,200 K
	33,900 lumen				

\*with standard diffuser



## 主な特徴

- ネイティブソフトライトとネイティブハードライトを備えたLEDパネル、バウンス目的のオープンフェース照明、複数のモジュラー構成
- IP66の全天候型プロフェッショナル照明ソリューション
- 演色性、調光、ビーム品質に優れる
- 1,500K~20,000KのダイナミックCCTレンジ
- RGBACLフルスペクトルカラーエンジン
- 最大24ピクセル (X21は8、X22は16、X23は24)
- 統合PSUと内蔵ワイヤレスコントロール

## 仕様



	X21	X22	X23
電力	800 W	1,600 W	2,400 W
フォーマットサイズ	2 : 1 (水平)	2 : 2 (正方形)	3 : 2 (縦)
軽エンジン	4	8	12
ピクセルゾーン	最大8	最大16	最大24
最大出力(ルクス)	4,800ルクス@10 m, 5,600K(ネイティブハード)	9,600ルクス@10 m, 5,600K(ネイティブハード)	14,400ルクス@10 m, 5,600K(ネイティブハード)
最大出力(ルーメン)	51,809ルーメン(ネイティブオープンフェース)	103,618ルーメン(ネイティブオープンフェース)	155,427ルーメン(ネイティブオープンフェース)
含まれるもの	X21ドーム×1	X21ドーム×2	X21ドーム×3
コネクター	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC(入力およびスルー)、最大20A、TRUE1 TOP×2</li> <li>DC(入力)、バッテリー用48V×1</li> <li>DMX(入出力)、XLR-5ピン×2</li> <li>LAN/イーサネット、RJ45、EtherCON対応×2</li> <li>USBタイプC×1</li> <li>全天候型コントロールパネル用LEMO×1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC(入力およびスルー)、最大20A、TRUE1 TOP×4</li> <li>DC(入力)、バッテリー用48V×2</li> <li>DMX(入出力)、XLR-5ピン×4</li> <li>LAN/イーサネット、RJ45、EtherCON対応×4</li> <li>USBタイプC×2</li> <li>全天候型コントロールパネル用LEMO×2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AC(入力およびスルー)、最大20A、TRUE1 TOP×6</li> <li>DC(入力)、バッテリー用48V×3</li> <li>DMX(入出力)、XLR-5ピン×6</li> <li>LAN/イーサネット、RJ45、EtherCON対応×6</li> <li>USBタイプC×3</li> <li>全天候型コントロールパネル用LEMO×3</li> </ul>
リギングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>マニュアルヨーク、曲げ、クイックリリース、28 mm スピゴット</li> <li>マルチユニットセットアップ用ツインクイックロックブラケット</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X22用Xモジュラーフレーム、クイックリリース</li> <li>X22 &amp; X23用Xモジュラーシステム、クイックリリース、28 mm スピゴット</li> <li>マルチユニットセットアップ用ツインクイックロックブラケット</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X23用Xモジュラーフレーム、クイックリリース</li> <li>X22 &amp; X23用Xモジュラーシステム、クイックリリース、28 mm スピゴット</li> <li>マルチユニットセットアップ用ツインクイックロックブラケット</li> </ul>
寸法	<b>照明器具のみ:</b> 738 × 339 × 154 mm (29.1 × 13.3 × 6.1") <b>ヨークあり:</b> 875 × 588 × 170 mm (34.4 × 23.2 × 6.7") 842 × 622 × 155 mm (33.2 × 24.5 × 6.1")	738 × 668 × 154 mm (29.1 × 26.2 × 6.1") 1128 × 1089 × 290 mm (44.4 × 42.9 × 11.4") 該当なし	738 × 1,002 × 154 mm (29.1 × 39.4 × 6.1") 1128 × 1414 × 290 mm (44.4 × 55.7 × 11.4") 該当なし
重量	<b>照明器具のみ:</b> 約15 kg (33 lb) <b>ヨークあり:</b> 約18 kg (39.7 lb) 約18.5 kg (40.8 lb)	約30 kg (66.1 lb) 約38 kg (83.8 lb) 該当なし	約45 kg (99.2 lb) 約54 kg (119.1 lb) 該当なし
交流電圧	100 - 240 V~, 50/60 Hz		
PSU	統合		
LEDエンジン	フルスペクトル、6色RGBACL LED		
ネイティブ品質	ハード (HyPer Optic)、ソフト (X21ドームまたはS60アダプター)、オープンフェース		
CCT範囲	1,500K~20,000K		
CRI	最小90/最大99(高CRI VariFanモード)		
TLCI	標準93(高CRI VariFanモード)		
カメラセンサーマッチング	あり、ARRI ALEXAモード経由		
調光性能	フリッカーフリー、高解像度ローエンド調光		
ネイティブビーム角	11°(ハード)、107°(ソフト)、121°(オープンフェース)		
ディフューザーオプション	X21ドーム、ビームエンハンサーフィルター、S60-Cディフューザー		
アクセサリの互換性	S60アダプター経由のSkyPanel S60-Cフロントアクセサリすべて		
ディスプレイの種類	リムーバブル全天候型コントロールパネル(LiOS搭載)		
動作モード	標準(低ノイズ)、高出力、高CRI VariFan、ARRI ALEXA		
カラーモード	CCT、HSI、RGBW、RGBACL、エフェクト、XY、ゲル、ソースマッチング		
DMXプリセット	あり、全天候型コントロールパネル、RDM、DMX-512A経由		
レガシーDMXモード	S60-Cモード1および6に対応		
マルチアレイのセットアップ	あり(1つのDMXプロファイルで3台まで使用可能)		
IPレーティング	IP66(高圧ジェット洗浄、雨、激しい嵐、高湿度)		
冷却システム	ダブルヒートシンクによるパッシブ+アクティブ冷却システム		
統合ワイヤードコントロール	DMX-512A、RDM、アートネット4、sACN LAN(ウェブ制御、ALSM、mDNS Bonjour、PTP、NTP)		
統合ワイヤレスコントロール	CRMXクラシック、CRMX2、W-DMX G3/G4/G4S/G5、BLE、ネイティブBluetooth 5.0		
デジチェーンモジュラー	あり、TRUE1 TOP(電源)およびEtherCON/RJ45(データ)経由		
あらかじめプログラムされたエフェクト	15ピクセルマクロ、15エフェクト		
保証	3年		
周囲温度	-20°C~+40°C(-4°F~+104°F)(動作時)		
認証	CE、UKCA、CB、ENEC、cNRTLus、FCC、ICES、KC、TRA、ETA、ENACOM、RCM、R-NZ、NBRC、NTC、IFT、PSE		


仕様はすべて代表値です。



**X21**

サイズ: 738 × 339 × 154 mm (29.1 × 13.3 × 6.1")


重量: 約15 kg (33 lb)

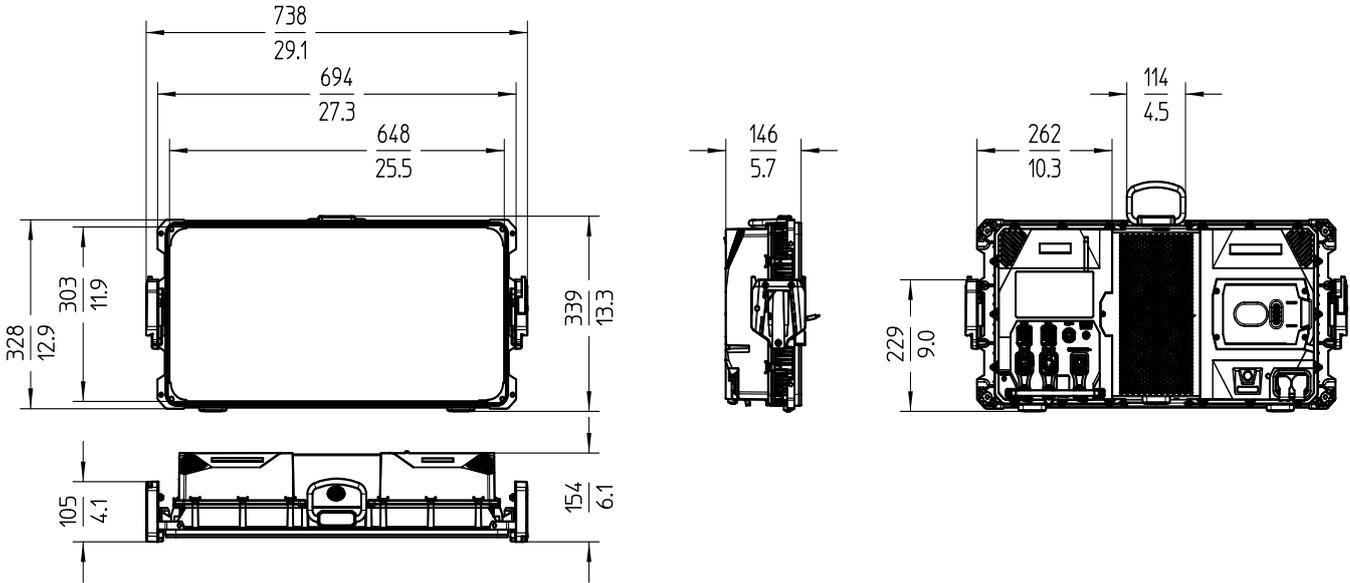

**X21 マニュアルヨーク**

サイズ: 875 × 161 × 458 mm (34.4 × 6.3 × 18.0")


重量: 約3 kg (6.5 lb)

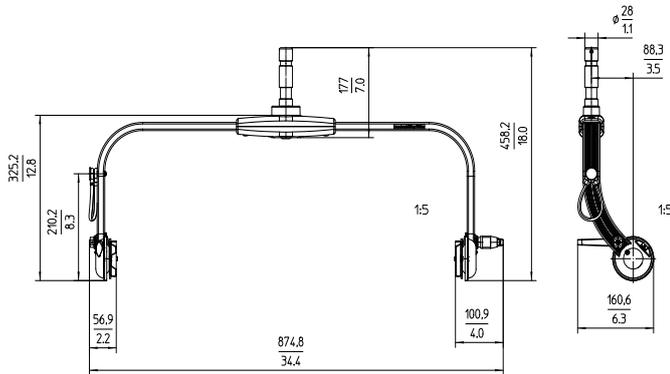

**ハイパーオプティック**

サイズ: 708 × 104 × 323 mm (27.9 × 4.1 × 12.7")


重量: 約4.8 kg (10.5 lb)

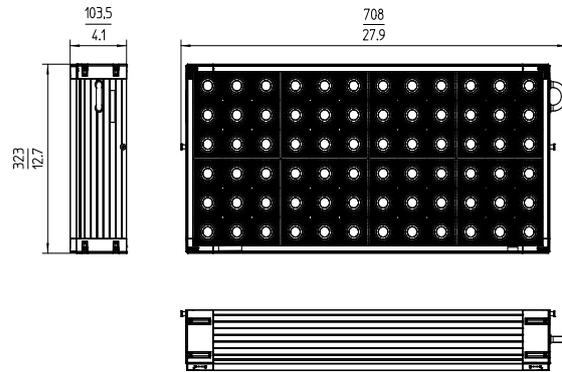

**S60 アダプター**

サイズ: 709 × 95 × 347 mm (27.9 × 3.7 × 13.6")


重量: 約2 kg (4.2 lb)

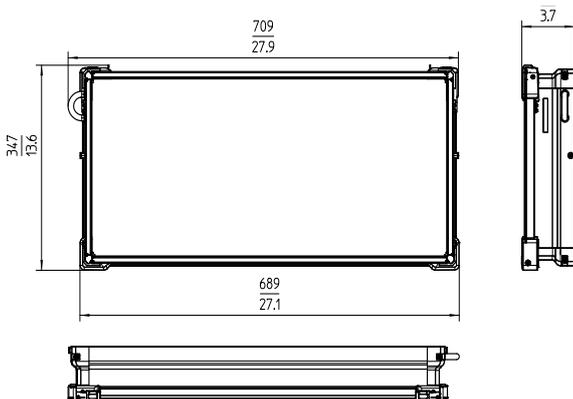

**X21 ドーム**

サイズ: 711 × 70 × 323 mm (28 × 2.8 × 12.7")


重量: 約0.6 kg (1.3 lb)

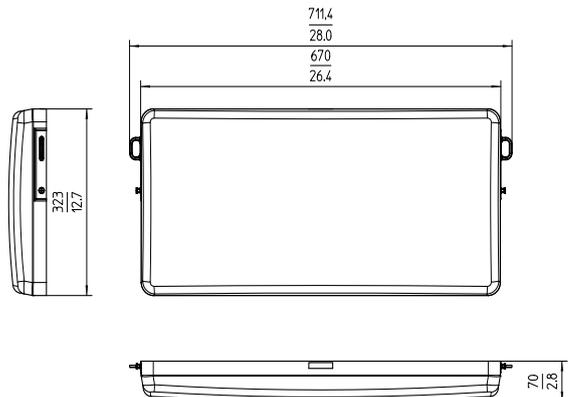

**X22 モジュラーフレーム付き Xモジュラーヨーク**

サイズ: 1128 × 993 × 290 mm (44.4 × 39.1 × 11.4")

重量: 約 8 kg (17.6 lb)

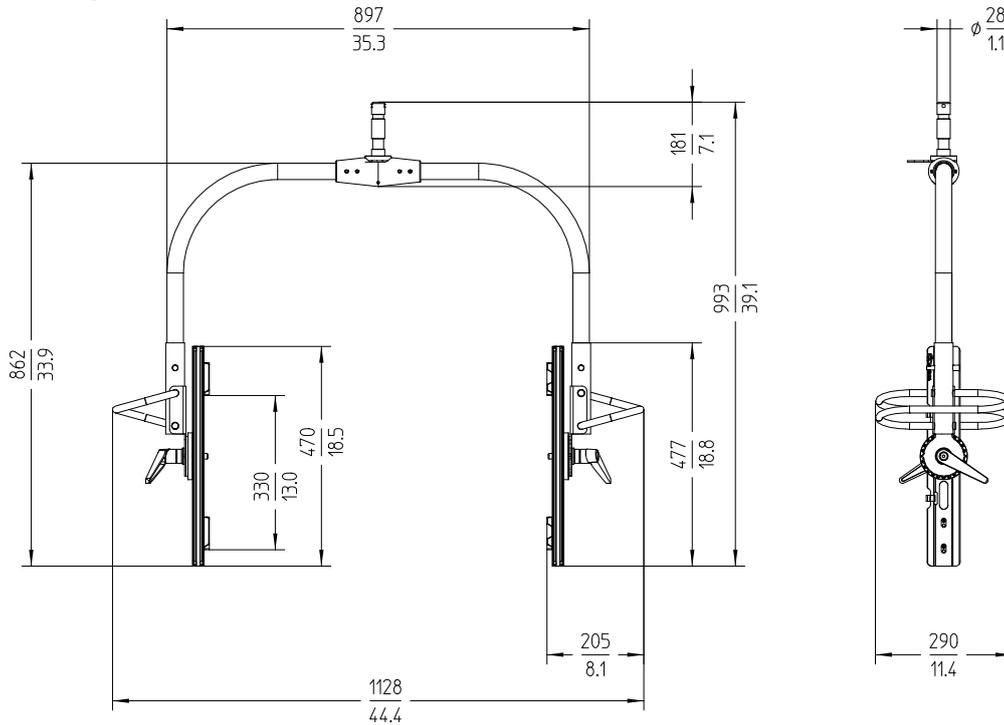

**X23 モジュラーフレーム付き Xモジュラーヨーク**

サイズ: 1128 × 1318 × 290 mm (44.4 × 51.9 × 11.4")

重量: 約 9 kg (19.8 lb)

