



## 主な特徴

- 最大90%の明るさでありながら、オリジナルのLシリーズと同程度のサイズと重量
- ArtNetとStreaming ACNによるLAN入力と照明制御のための直接ネットワーク接続
- スポットからフラッドまで連続的なフォーカスが可能
- 滑らかで均質なライトフィールド
- 色と強度を完全にコントロール
- パッシブ冷却とファン冷却の組み合わせによる超静音動作
- 直感的なSkyPanel Classicオンボードコントロールとユーザーインターフェース
- 2種類のバリエーション:L5-C PlusとL7-C Plus(ブルーシルバーとブラック、ヨークオプションあり)
- 標準的なバードアとLシリーズのアクセサリに対応

# L5-C PLUS

## 真のフレネル性能を持つLEDスポットライト

ARRIのL-Series Plus LEDスポットライトは、スポットからフラッドまで連続的なフォーカスが可能であること、均一で均質なライトフィールドが得られること、アップグレードバージョンで従来品と比較して光出力が最大90%向上していることなど、真のフレネル特性を備えています。L-Series Plusは、最新の高効率LEDテクノロジーの恩恵を受けており、光の色と強度を完全にコントロールできます。

L-Series Plusの小型バージョンであるL5-C Plusは、より機動的なライティングを可能にし、テレビスタジオ向けに幅広いパフォーマンスクラスを提供します。コンパクトなサイズで軽量なため、狭いスペースでも簡単に設置でき、低い天井から吊り下げすることもできます。また、L5-C Plusは、狭いロケ現場やインタビューのセットアップに最適で、低熱出力により、より安全な作業環境を実現します。

頑丈で人間工学に基づいて設計されたL-Series Plus照明器具は、ARRIが誇る品質と信頼性の基準を満たしています。その構造品質と柔軟性により、映画やテレビの連続スタジオ照明やロケ作業から、ライブエンターテインメント、写真撮影、演劇、企業プロダクションまで、幅広い用途に適しています。

## モデル

バージョン	取り付け	カラー
L5-C Plus	マニュアル	ブルー/シルバー
L5-C Plus	マニュアル	ブラック
L5-C Plus	ポール操作	ブルー/シルバー
L5-C Plus	ポール操作	ブラック
すべてのバージョンに含まれるもの	オンボード制御パネル 16 mm / 28 mm Comboピン	

## 別売りアクセサリ



- 8葉バードア
- 4葉バードア
- フィルターフレーム
- スヌート
- Chimeraライトバンク
- ソフトボックスアダプター
- ケーブル
- 安全ケーブル

## アプリ

- ARRI Stellar
- ARRI Photometrics

## L5-C Plusの仕様

ランプヘッドの種類	LEDフレネル
光学システム	集光用フレネル
光の絞り	137 mm / 5"
ビーム角	ハーフピーク角12°から46°
ランプタイプ	100 W RGBW LEDライトエンジン
白色光	2,800Kから10,000Kの連続可変相関色温度
着色光	色相と彩度をコントロールできるRGB+Wの全色域
グリーン・マゼンタ調整	連続調整可能 (フル・マイナスグリーンからフル・プラスグリーン)
色再現	CRI平均 > 92 TLCI平均 > 86
色温度の許容差	+/- 100K (公称値)、 +/- 1/8 グリーン・マゼンタ (公称値)
調光	0から100 % 連続
<b>メカニカル</b>	
バージョン	マニュアル、ボール操作
ハンドリング	アジャスタブルスライディングスターラップ 高強度チルトロック ボール操作オプション(パン、チルト、フォーカス)
取り付け	16 mm / 28 mm Comboピン
筐体カラー	ブルー/シルバー、ブラック
チルト角	+/- 90°
重量 - マニュアル	5.4 kg / 11.9 lbs
重量 - ボール操作	7.3 kg / 16.0 lbs
<b>コントロールオプション</b>	
コントロール	オンボードコントローラー、EtherCon入力/スルー、 5ピンDMX入力/スルー(アダプターケーブル経由)、 USB-A
LAN / EtherCon	Art-Net, sACN, HTTP経由での照明と設定の ウェブページコントロールによる制御と設定
アダプターケーブルによるDMX / RDM	DMXセットアップ、アワーカウンター、 標準 & メーカーRDMコマンド
ソフトウェアインターフェース - USB Type A	照明器具サービスと環境設定、照明器具ステータス、 ALSMを使用したPCまたはMacによるファーム ウェアアップグレード
ワイヤレスインターフェース	サードパーティ製レシーバー経由
<b>電気</b>	
電源供給範囲	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
消費電力	最大135 W
ランプヘッド電源接続	イン/スルー、powerCON® TRUE1対応
電源スイッチ	ケーブルのオン/オフスイッチ
デジチェーン	可能、電源およびデータ (powerCON® TRUE1 およ びEtherCON®対応)
保護等級 / IP定格	I / IP20
周囲温度動作	-20°Cから+45°C (-4°Fから+113°F)
推定LED寿命 (L70)	50,000時間
寿命期間中の推定カラーシフト (CCT)	+/- 5 %
認証と適合宣言	CE, UKCA, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE

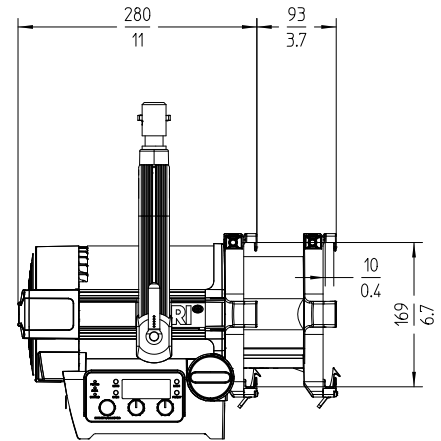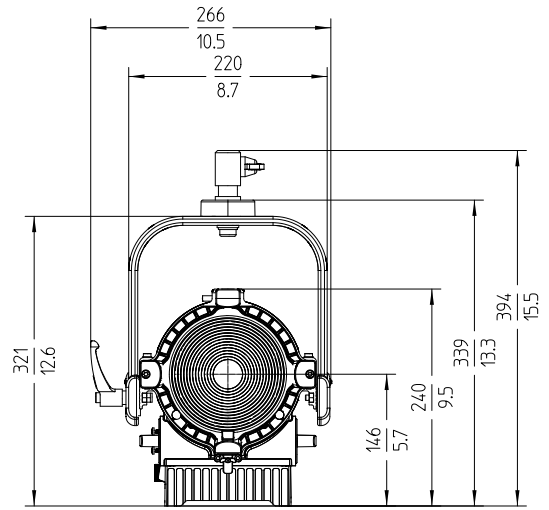

予備データ  
仕様はすべて公称値または代表値です。  
予告なく変更される場合があります。

## 測光データ

L5-C PLUS	1 m / 3.2 ft		3 m / 9.8 ft		5 m / 16.4 ft		9 m / 29.5 ft		Flood: 46°
	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	
									55 lx
	5420 lx	5500 lx	602 lx	611 lx	217 lx	220 lx	54 lx	125 lx	Middle: 31°
	12100 lx	12500 lx	1340 lx	1390 lx	484 lx	500 lx	121 lx	489 lx	
	48200 lx	48900 lx	5360 lx	5430 lx	1930 lx	1960 lx	482 lx	489 lx	Spot: 12°
	3630 fc	3680 fc	403 fc	409 fc	145 fc	147 fc	45 fc	45 fc	
	911 fc	941 fc	101 fc	105 fc	36 fc	38 fc	11 fc	12 fc	
	406 fc	414 fc	45 fc	46 fc	16 fc	17 fc	5 fc	5 fc	



App StoreとGoogle PlayからARRI  
Photometricsをダウンロードすると、  
すべてのARRI照明器具の測光特性をすばやく  
参照できます。



# L7-C PLUS

## 真のフレネル性能を持つLEDスポットライト

ARRIのL-Series Plus LEDスポットライトは、スポットからフラッドまで連続的なフォーカスが可能であること、均一で均質なライトフィールドが得られること、アップグレードバージョンで従来品と比較して光出力が最大90%向上していることなど、真のフレネル特性を備えています。L-Series Plusは、最新の高效率LEDテクノロジーの恩恵を受けており、光の色と強度を完全にコントロールできます。

L-Series Plusの大型バージョンであるL7-C Plusは、より迫力が要求される用途や、より遠い距離をカバーする必要がある用途に最適です。優れた性能を実現しながらも、コンパクトなフォームファクターを維持しています。劇場用途、ライブエンターテインメント、放送スタジオに最適です。

頑丈で人間工学に基づいて設計されたL-Series Plus照明器具は、ARRIが誇る品質と信頼性の基準を満たしています。その構造品質と柔軟性により、映画やテレビの連続スタジオ照明やロケ作業から、ライブエンターテインメント、写真撮影、演劇、企業プロダクションまで、幅広い用途に適しています。

### 主な特徴

- 最大90%の明るさでありながら、オリジナルのLシリーズと同程度のサイズと重量
- ArtNetとStreaming ACNによるLAN入力と照明制御のための直接ネットワーク接続
- スポットからフラッドまで連続的なフォーカスが可能
- 滑らかで均質なライトフィールド
- 色と強度を完全にコントロール
- パッシブ冷却とファン冷却の組み合わせによる超静音動作
- 直感的なSkyPanel Classicオンボードコントロールとユーザーインターフェース
- 2種類のバリエーション:L5-C PlusとL7-C Plus(ブルー/シルバーとブラック、ヨークオプションあり)
- 標準的なバインドアとLシリーズのアクセサリーに対応

### モデル

バージョン	取り付け	カラー
L7-C Plus	マニュアル	ブルー/シルバー
L7-C Plus	マニュアル	ブラック
L7-C Plus	ポール操作	ブルー/シルバー
L7-C Plus	ポール操作	ブラック
すべてのバージョンに含まれるもの	オンボード制御パネル 28 mm (1 1/8") Juniorピン	

### 別売りアクセサリー



8葉バインドア	Chimeraライトバンク
4葉バインドア	ソフトボックスアダプター
フィルターフレーム	ケーブル
スマート	安全ケーブル

### アプリ

- ARRI Stellar
- ARRI Photometrics

## L7-C Plusの仕様

ランプヘッドの種類	LEDフレネル
光学システム	集光用フレネル
光の絞り	175 mm / 7"
ビーム角	ハーフピーク角12°から45°
ランプタイプ	180 W RGBW LEDライトエンジン
白色光	2,800Kから10,000Kの連続可変相関色温度
着色光	色相と彩度をコントロールできるRGB+Wの全色域
グリーン・マゼンタ調整	連続調整可能 (フル・マイナスグリーンからフル・プラスグリーン)
色再現	CRI平均 > 94 TLCI平均 > 89
色温度の許容差	+/-100K (公称値)、 +/-1/8 グリーン・マゼンタ (公称値)
調光	0から100 % 連続
<b>メカニカル</b>	
バージョン	マニュアル、ポール操作
ハンドリング	アジャスタブルスライディングスターラップ 高強度チルトロック ポール操作オプション(パン、チルト、フォーカス)
取り付け	差し込み部28 mmジュニアピン
筐体カラー	ブルー/シルバー、ブラック
チルト角	+/- 90°
重量 - マニュアル	8.7 kg / 19.2 lbs
重量 - ポール操作	10.2 kg / 22.5 lbs
<b>コントロールオプション</b>	
コントロール	オンボードコントローラー、EtherCon入力/スルー、 5ピンDMX入力/スルー(アダプターケーブル経由)、 USB-A
LAN / EtherCon	Art-Net, sACN、HTTP経由での照明と設定の ウェブページコントロールによる制御と設定
アダプターケーブルによるDMX / RDM	DMXセットアップ、アワーカウンター、 標準 & メーカーRDMコマンド
ソフトウェアインターフェース - USB Type A	照明器具サービスと環境設定、照明器具ステータス、 ALSMを使用したPCまたはMacによるファーム ウェアアップグレード
ワイヤレスインターフェース	サードパーティ製レーザー経由
<b>電気</b>	
電源供給範囲	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
消費電力	最大220 W
ランプヘッド電源接続	イン/スルー、powerCON® TRUE1対応
電源スイッチ	ケーブルのオン/オフスイッチ
デジージェーン	可能、電源およびデータ (powerCON® TRUE1 およびEtherCON® 対応)
保護等級 / IP定格	I / IP20
周囲温度動作	-20°Cから+45°C (-4°Fから+113°F)
推定LED寿命 (L70)	50,000時間
寿命期間中の推定カラーシフト (CCT)	+/- 5 %
認証と適合宣言	CE, UKCA, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE

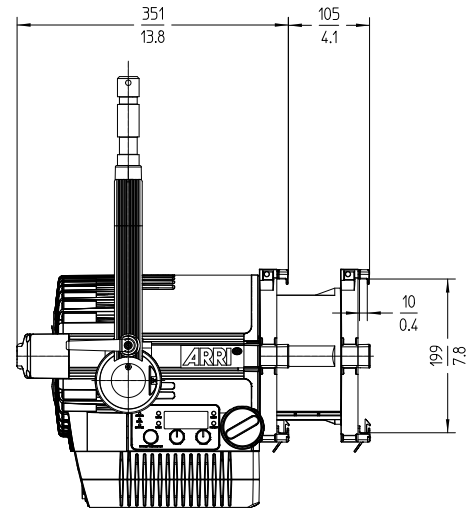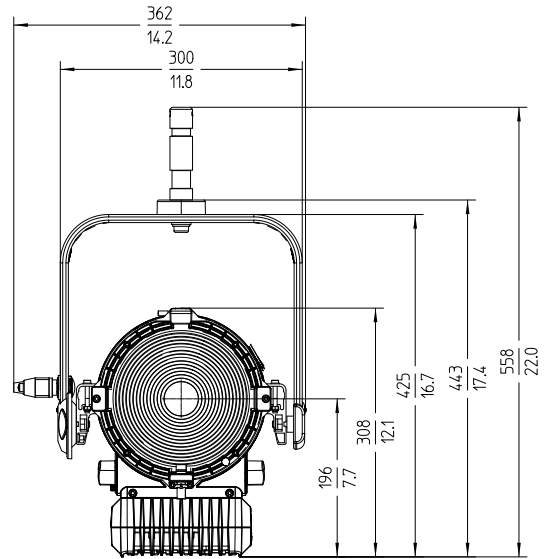

予備データ  
仕様はすべて公称値または代表値です。  
予告なく変更される場合があります。

## 測光データ

L7-C PLUS	1 m / 3.2 ft		3 m / 9.8 ft		5 m / 16.4 ft		9 m / 29.5 ft		Flood: 45°
	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	
	13400 lx	13100 lx	1490 lx	1460 lx	536 lx	524 lx	134 lx	131 lx	Middle: 31°
	26300 lx	25600 lx	2920 lx	2840 lx	1050 lx	1020 lx	263 lx	256 lx	Spot: 12°
	116000 lx	113000 lx	12900 lx	12600 lx	4640 lx	4520 lx	1160 lx	1130 lx	
	8730 fc	8500 fc	970 fc	944 fc	349 fc	340 fc	108 fc	105 fc	
	1980 fc	1930 fc	220 fc	214 fc	79 fc	77 fc	24 fc	24 fc	
	1010 fc	990 fc	112 fc	110 fc	40 fc	40 fc	12 fc	12 fc	



App StoreとGoogle PlayからARRI Photometrics  
をダウンロードすると、すべてのARRI照明器具の測  
光特性をすばやく参照できます。