

## 主な特徴

- ネイティブソフトライト
- 内蔵電源
- 寸法と重量は S60-C と同等
- SkyPanel S60-C のフロントアクセサリーとマウントアクセサリーに対応
- デジタルツイン
- ワイヤレスは Lumenradio CRMX と Bluetooth を搭載
- Claypacky の CloudIO を介したリモートメンテナンス
- 有線接続オプションを拡張
- 搭載されているユーザーインターフェースは SkyPanel Classic の LiOS ソフトウェア
- ローエンド調光のパフォーマンスを改善
- 4 つのピクセルゾーンを個別に制御可能
- RGBW LED ライトエンジン
- 色温度 (CCT) 範囲は 2,800 K ~ 10,000 K



# S60 Pro

ワークフローをアップグレード: スピード、スマート性、  
効率が向上

SkyPanel S60 Pro は、慣れ親しまれたものと新しさが完全に融合されており、60-C の象徴的で定評のある利点と、今日のプロフェッショナルのニーズに応える革新的なアップデートが組み合わせられています。

## 連携がシームレス

S60 Pro は、お客様のセット、スタジオ、およびレンタル備品に簡単に適合させることが可能で、SkyPanel のあらゆるモデルや世代でカラーが一貫していることに加え、S60-C のオプティカルアクセサリーと完全に互換性があります。

## ワークフローを改善

調光と光出力が強化され演出が向上します。また、ワイヤレスと電源ユニット (PSU) を搭載し、最新のソフトウェア機能を備え、接続性が拡張されました。

## バーチャルツールが進化


時代の先を行くデジタルツインを導入することで、プリビジュアライゼーションとバーチャルプロダクションで比類のないカスタマイズと制御が可能です。

## 継続的な信頼性

S60 Pro は、信頼性が高く手軽な CloudIO のリモートメンテナンスにより、常に最新の状態に保ちながら問題を防止することが可能です。

## 照度データ

予備データ

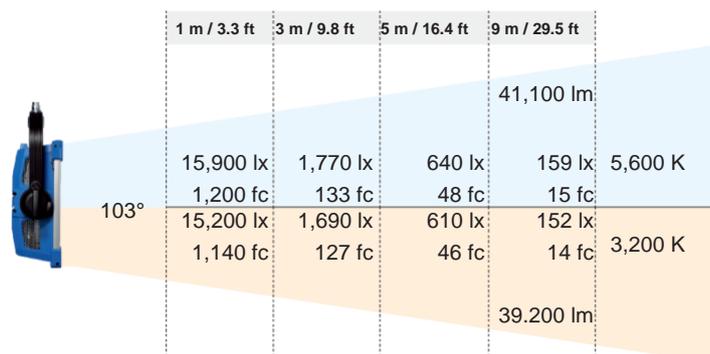

## セットの構成

照明器具 S60 Pro	カラー ■ブルー／ シルバー ■ブラック	ヨーク マニュアル ボール操作	ケーブル Schuko 中国 オーストラリア	Edison 日本 Bare Ends
-----------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

## S60 Pro の仕様

ランプヘッドのタイプ	LED ソフトライト
光学システム	交換式ディフュージョンパネル
光の絞り	約 645 x 300 mm / 25.4 x 11.8"
ビーム角	103° (標準ディフュージョンの場合)
ライトエンジン	RGBW LED ライトエンジン
白色光	2,800 K~10,000 K 色温度 (CCT) を無段階調整、 フルプラスグリーン~フルマイナスグリーン
カラーモード	色温度 (CCT)、HSI、RGBW、エフェクト、XY、Gel、 ソースマッチング
ピクセルゾーン	4
カラーレンダリング	演色性 (CRI) 平均 > 95 TLCI 平均 > 90 TM30Rf 平均 > 91
カメラセンサーマッチング	ARRI ALEXA モード経由で対応
調光	0~100%、無段階調整 高解像度ローエンド調光
アクセサリの互換性	従来の SkyPanel S60-C のすべてのフロントアクセサリとマウントアクセサリに対応

### メカニカル

バージョン	マニュアル ボール操作
ハンドリング	高強度チルトロック付きアルミニウム製ヨーク、ボール 操作用スチール製ヨーク(パン、チルト)、 固定およびセンターマウントヨーク用レール
マウント	28 mm スピゴット(ジュニアピン)
筐体カラー	ブルー/シルバー、ブラック
チルト角	+/- 90°
マニュアルヨークを含む重量	約 15 kg / 33.1 lbs (内蔵電源ユニット(PSU))

### 制御オプション



オンボード制御	オンボードコントロールパネルは照明器具の下部
有線制御	DMX-512A、RDM、Art-Net 4、sACN、LAN (Web コ ントロール、ALSM、mDNS Bonjour、PTP、NTP) 照明器具の電源がオフの間、データは継続的に 通過します。
内蔵ワイヤレス制御	CRMX Classic、CRMX2、W-DMX G3 / G4 / G4S / G5、BL、ネイティブ Bluetooth 5.0
ソフトウェアインターフェース	LAN/EtherCon および USB-C
デジタルツイン	サポート
CloudIO リモートメンテナンスツール	サポート
ソフトウェア	LiOS

### 電気系(ランプヘッド)

電源	内部
消費電力	最大 500 W
AC 電圧範囲	110~240 V、50/60 Hz
AC 電源接続	入力およびスルー、PowerCON® TRUE1 TOP に対応
DC 電圧範囲	48~52 V=(100%出力)
DC 電源コネクタ	3ピン XLR(ピン1: マイナス、ピン2: プラス)
保護クラス/IP 保護等級	I / IP20
周囲動作温度	-20~+45°C / -4~+113°F
推定 LED 寿命(L70)	40,000 時間
寿命後の推定色温度(CCT)変化	+/- 5%
認証および適合宣言	CE、CB、ENEC、cNRTLus、FCC、PSE など


### S60 Pro

寸法: 698 x 348 x 135 mm / 27.5 x 13.7 x 5.3 in  
重量: 約 13 kg / 28.7 lbs

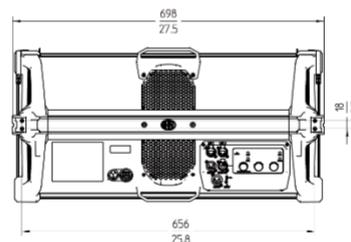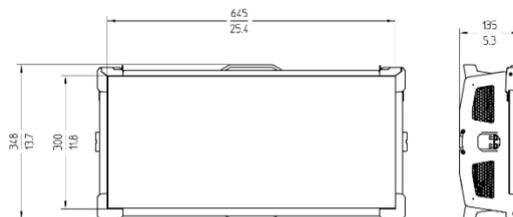


### S60 Pro MAN - マニュアルヨーク付き

寸法: 825 x 568 x 135 mm / 32.5 x 22.4 x 5.3 in  
重量: 約 15 kg / 33.1 lbs

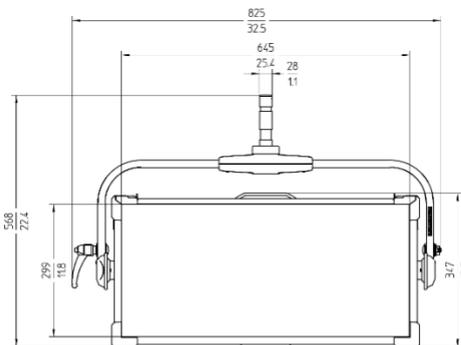

### S60 Pro P.O. - ポール操作ヨーク付き

寸法: 796 x 569 x 135 mm / 31.3 x 22.4 x 5.3 in  
重量: 約 16.5 kg / 36.4 lbs

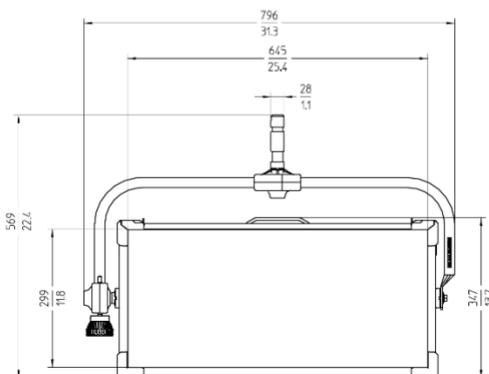

すべての仕様は公称値/代表値です。  
予備データ